

BIFLOOR

PODWYLEWKOWA IZOLACJA AKUSTYCZNA



UNDER
SCREED

SPECIAL
FLOATING
FLOOR

IZOLACJA AKUSTYCZNO-TERMICZNA O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI TŁUMIENIA DŹWIĘKÓW UDERZENIOWYCH. WYKONANA Z WARSTW WEŁNY POLIESTROWEJ ORAZ WARSTWY GRANULATU Z ZUŻYTYCH OPON ELT (END-OF-LIFE TYRES)

■ SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Podwylewkowe panele do izolacji akustycznej o grubości 28 mm składające się z 10 mm warstwy granulatu z zużytych opon ELT (End-Of-Life Tyres) o gęstości 800 kg/m³ prasowanej na gorąco z klejem poliuretanowym oraz 20 mm wełny poliestrowej o gęstości 100 kg/m³. Wymiary paneli to 1,2 m szerokości i 1,0 m długości. Poziom tłumienia dźwięków uderzeniowych wynosi 32 dB.

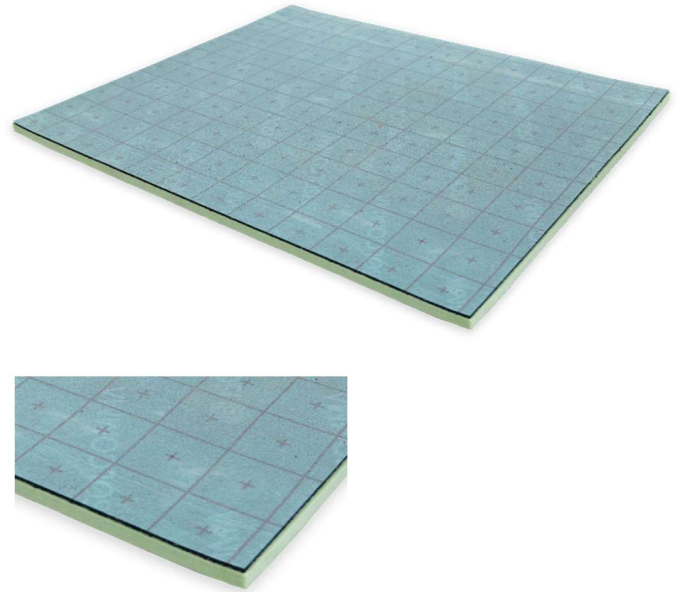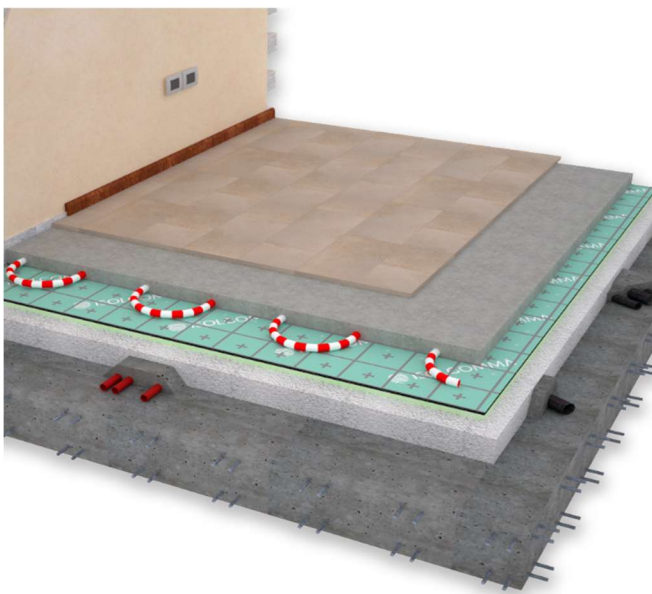

■ UDOKUMENTOWANA POPRAWA KOMFORTU AKUSTYCZNEGO

Zaprojektowane i wykonane do izolacji akustycznej podłóg pływających lub z ogrzewaniem podłogowym.

■ UNIWERSALNOSC

Dzięki specjalnemu wykończeniu istnieje możliwość mocowania do paneli rur z Velcro do ogrzewania podłogowego.

■ OBNIŻENIE KOSZTÓW MONTAŻU

■ ZASTOSOWANIE

Rozwiązanie podwylewkowe do izolacji akustycznej standardowych oraz lekkich podłóg

■ DANE TECHNICZNE

Grubość	28 mm	Sztywność dynamiczna (s')	10 MN/m ³
Długość	1,00 m	Ściśliwość (c)	1,6 mm
Szerokość	1,20 m	Poprawa izolacyjności od dźwięków uderzeniowych (ΔL _w)	32 dB
Masa powierzchniowa produktu	8,4 kg/m ²	Klasa reakcji na ogień	E
		Współczynnik przewodności cieplnej λ	0,047 W/m K

BIFLOOR


PODWYLEWKOWA IZOLACJA AKUSTYCZNA

UNDER
SCREED

SPECIAL
FLOATING
FLOOR

INSTRUKCJA MONTAŻU PANELI BIFLOOR

- 1** Zamocować samoprzylepną izolację obwiedniową do ściany i podłogi z zachowaniem szczególnej ostrożności w narożnikach

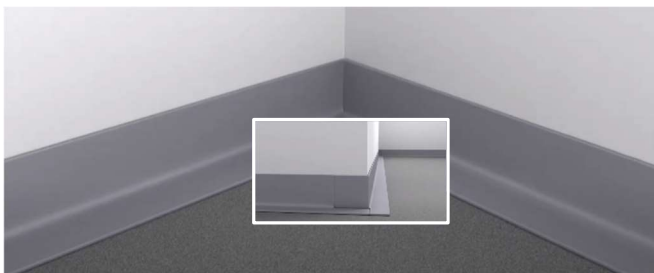

- 2** Zainstalować panele na podłodze do góry warstwą z granulatu



- 3** Uszczelnić miejsca łączeń paneli za pomocą taśmy systemowej



- 4** Ułożyć system ogrzewania podłogowego



- 5** Wykonać wylewkę



- 6** Zamontować wierzchnią warstwę podłogi (ceramika lub panele). Odciąć nadmiar izolacji obwiedniowej.



CERTYFIKATY AKUSTYCZNE

Akustyczne certyfikaty produktu są dostępne i pozwalają na udokumentowanie spełnienia wymogów nałożonych przez prawo



TEST INSTALACJI

Izolacyjność akustyczna może zostać zbadana na miejscu po pełnej instalacji przez wykwalifikowanego technika



RAPORT AKUSTYCZNY

Nasi doradcy techniczni udzielą niezbędnego wsparcia na każdym etapie projektu oraz pomogą w doborze optymalnego materiału



POMOC W MONTAŻU

Dzięki naszej rozległej sieci doradców technicznych, udzielimy wszelkich informacji i wskazówek dotyczących montażu

[ZOBACZ REFERENCJE > ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ](#)

[EM TECHNICZNYM W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI](#)



www.isolgomma.com
PRG-MOD. 15 - REV. 1.1 15/07/25 NL

© Isolgomma Srl. Dane i obrazy mają charakter orientacyjny i można je zmieniać w dowolnym momencie bez powiadomienia.

