

FYBRO

IZOLACJA AKUSTYCZNA ŚCIANY

PLASTERBOARD

WALL

IZOLACJA OD DŹWIĘKÓW POWIETRZNYCH I
TERMICZNA Z WEŁNY POLIESTROWEJ



■ SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Izolacja akustyczna od dźwięków powietrznych w formie arkuszy o grubości mm z wełny poliestrowej o gęstości 40 kg/m³. Wymiary arkuszy 100x60 cm.



■ CERTYFIKOWANE ROZWIĄZANIE AKUSTYCZNE

Izolacja akustyczna i termiczna do poprawy izolacji akustycznej ścian lekkich i murowanych

■ ELASTYCZNOŚĆ

FYBRO to produkt stabilny i odporny na wilgoć, niewrażliwy na działanie mikroorganizmów, pleśni i owadów. Może być stosowany samodzielnie lub w systemie wraz z produktami z linii MUSTWALL

■ ŁATWY MONTAŻ

Niska waga oraz wymiary kompatybilne z systemami suchej zabudowy ułatwiają montaż, jednocześnie ograniczając koszty

■ ZASTOSOWANIE

Do użycia w systemach suchej zabudowy: ściany i sufity

■ DANE TECHNICZNE

Grubość	30-50 mm
Długość	1,00 m
Szerokość	0,60 m
Masa powierzchniowa produktu	40 kg/m ³

Klasa reakcji na ogień	B s2, d0
Maksymalne obciążenie	0,036 W/m K
Wsk. waż. izolacyjności akustycznej włąs	≥ 54 dB
Opis warstw - grubość 125 mm płyta Gk podwójnie 25 mm, Fybro 30 podwójnie, pustka powietrzna 15 mm, płyta Gk podwójnie 25 mm	


FYBRO

IZOLACJA AKUSTYCZNA ŚCIANY


PLASTERBOARD WALL

INSTRUKCJA INSTALACJI FYBRO


- 1** Rozłóż elastyczny pas pod ścianę

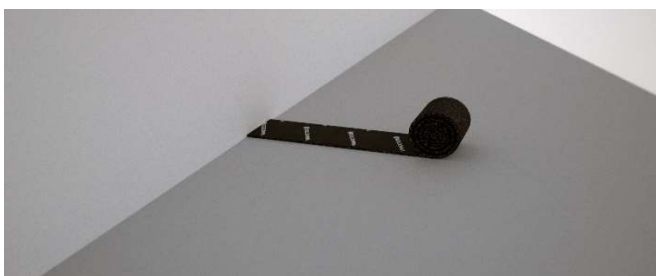


- 2** Umocuj priv do podłogi, ścian i sufitu

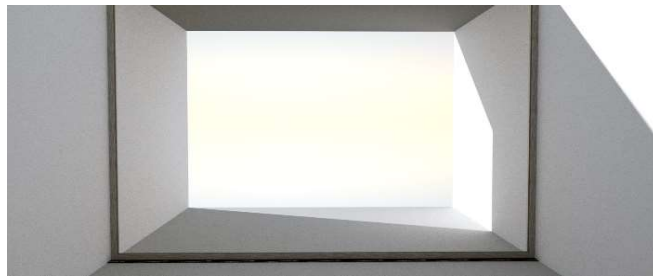

- 3** Umocuj wkrętami profile pionowe

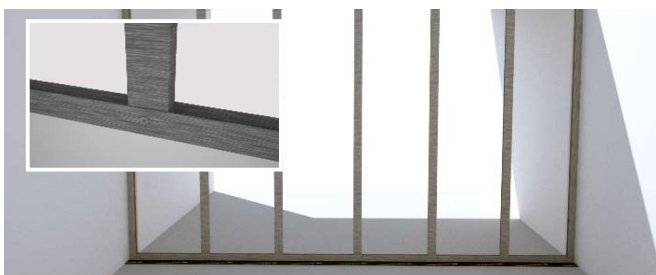

- 4** Wykonaj płytowanie Gk po jednej stronie. Ułóż arkusze FYBRO.

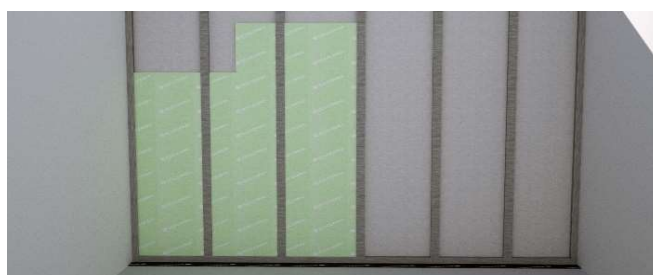

- 5** Przykryj warstwę izolacji wykonując płytowanie gk po drugiej stronie



- 6** Wykonaj spoinowanie płyt Gk przy użyciu siatki i masy



CERTYFIKOWANE PARAMETRY TESTY POINSTALACYJNE

Dostępne są certyfikaty akustyczne produktu, które umożliwiają spełnienie wymagań określonych przepisami prawa



Parametry izolacyjne mogą być zmierzone przez wykwalifikowanego technika



RAPORT TECHNICZNY AKUSTYK POMOC W MONTAŻU

Our technical staff is able to give you the proper support in all the project phases, supporting you in the identification of materials



Dzięki naszej rozległej sieci techników handlowych jesteśmy do Państwa dyspozycji w zakresie koordynacji wstępnych etapów montażu na miejscu

ZOBACZ REGERENCJE > ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ

SKONTAKTUJ SIĘ Z DZIAŁEM TECHNICZNYM PO WIĘCEJ INFORMACJI



www.isolgomma.com
PRG-MOD. 15 - REV. 5.3 21/07/25 PL

© Isolgomma Srl. Dane i obrazy mają charakter orientacyjny i można je zmienić w dowolnym momencie bez powiadomienia.

