

# FYBRO



## IZOLACJA AKUSTYCZNA SUFITY



IZOLACJA OD DŹWIĘKÓW POWIETRZNYCH I  
TERMICZNA Z WEŁNY POLIESTROWEJ

### ■ SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Skaņas gaisā izolācija ...mm bieza, izgatavota no poliestera šķiedras, blīvums 40 kg/m<sup>3</sup>. Paneļu izmēri: 1,2 m garums, 0,60 m platums

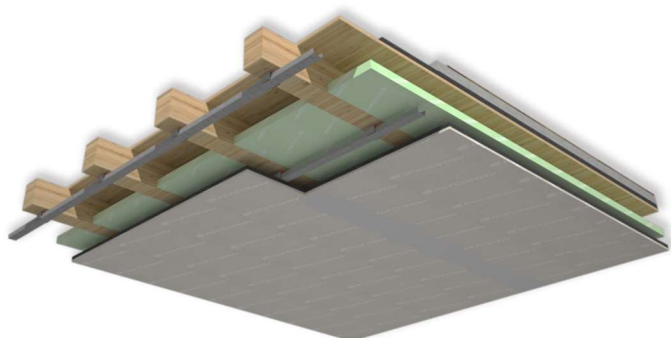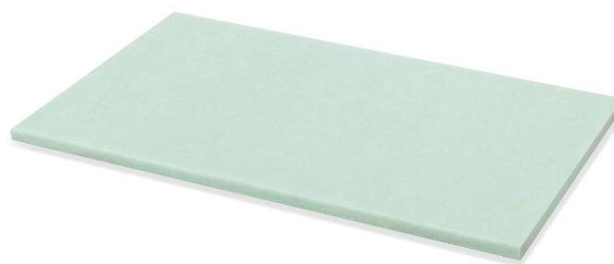

### ■ CERTYFIKOWANE ROZWIĄZANIE AKUSTYCZNE

Izolacja akustyczna i termiczna do poprawy izolacji akustycznej ścian lekkich, murowanych i sufitów podwieszanych

### ■ ELASTYCZNOŚĆ

FYBRO to produkt stabilny i odporny na wilgoć, niewrażliwy na działanie mikroorganizmów, pleśni i owadów. Może być stosowany samodzielnie lub w systemie wraz z produktami z linii MUSTWALL

### ■ ŁATWY MONTAŻ

Niska waga oraz wymiary kompatybilne z systemami suchej zabudowy ułatwiają montaż, jednocześnie ograniczając koszty

### ■ ZASTOSOWANIE

Do użycia w systemach suchej zabudowy: ściany i sufity

### ■ DANE TECHNICZNE

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Grubość                      | 30-50 mm             |
| Długość                      | 1,00 m               |
| Szerokość                    | 0,60 m               |
| Masa powierzchniowa produktu | 40 kg/m <sup>3</sup> |
| Maksymalne obciążenie        | 0,036 W/m K          |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Klasa reakcji na ogień                                                                                                                                                                                                                                 | B s2, d0 |
| Impact sound pressure level Ln,w                                                                                                                                                                                                                       | 44 dB    |
| Wsk. waż. izolacyjności akustycznej włąć                                                                                                                                                                                                               | 67 dB    |
| Konstrukcja stropu – grubość 350 mm<br>Sufit z płyt gipsowo-kartonowych, podwieszony za pomocą Redfix C 50 do drewnianej podłogi z belek (grubość 225 mm); między belkami płyta Fybrow 50, izolacja akustyczna 10 mm, wylewka cementowo-piaskowa 50 mm |          |

# FYBRO

## IZOLACJA AKUSTYCZNA SUFITY




### INSTRUKCJA INSTALACJI FYBRO W SUFITACH

- 1** Umocuj profil obwodowy



- 2** Rozmiar odpowiednio do konstrukcji i obciążenia, wywierć i zamontuj wieszaki akustyczne REDFIX C

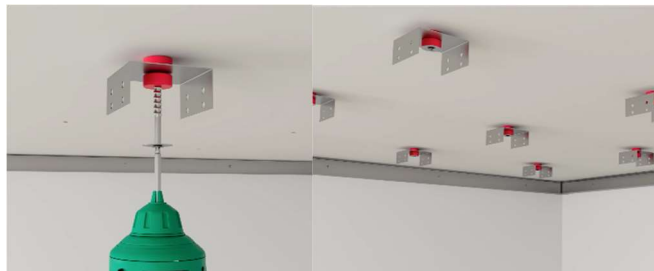

- 3** Zamontuj profile w wieszakach




- 4** Unieś płytę Gk do profili



- 5** Zamocuj płytę Gk odpowiednimi wkrętami. Umieść arkusze FYBRO



- 6** Wykonaj spoinowanie płyt Gk przy użyciu siatki i masy

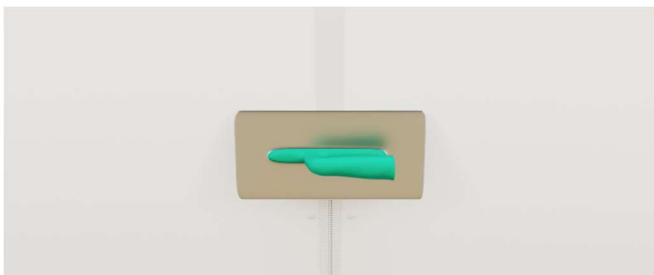

#### CERTYFIKATY AKUSTYCZNE

Akustyczne certyfikaty produktu są dostępne i pozwalają na udokumentowanie spełnienia wymogów nałożonych przez prawo



#### TEST INSTALACJI

Izolacyjność akustyczna może zostać zbadana na miejscu po pełnej instalacji przez wykwalifikowanego technika



#### RAPORTY AKUSTYCZNE

Nasi doradcy techniczni udzielą niezbędnego wsparcia na każdym etapie projektu oraz pomogą w doborze optymalnego materiału.



#### POMOC W MONTAŻU

Nasi doradcy techniczni udzielą niezbędnego wsparcia na każdym etapie projektu oraz pomogą w doborze optymalnego materiału.

[ZOBACZ REFERENCJE > ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ](#)

[SKONTAKTUJ SIĘ Z DZIAŁEM TECHNICZNYM](#)



www.isolgomma.com  
PRG-MOD. 15 - REV. 5.1 23/07/25 PL

© Isolgomma Srl. Dane i obrazy mają charakter orientacyjny i można je zmienić w dowolnym momencie bez powiadomienia.

