

GREI

PODWYLEWKOWA IZOLACJA AKUSTYCZNA



WYSOKIEJ JAKOSCI ROLKA IZOLACJI AKUSTYCZNEJ WYKONANA Z MIESZANKI EPDM-SBR.




Samoprzylepna taśma na brzegu do łączenia arkuszy izolacji ze sobą



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Izolacja akustyczna o grubości 7 mm, dostarczana w rolkach. Mata wykonana jest z mieszaniny SBR i EPDM, które zespolone są do warstwy wierzchniej lateksem karboksylanowym. Warstwa wierzchnia wykonana jest z nietkanej nierozciągliwej zielonej włókniny. Wymiary rolki: 5m długości, 1.04 m szerokości (włączając 4 cm na zakładkę samoprzylepną dla łatwego montażu). Masa powierzchniowa materiału wynosi 2,80 kg/m². Poziom tłumienia dźwięków uderzeniowych: 24 dB, klasa reakcji na ogień: E, współczynnik przewodzenia ciepła: 0,064 W/m K. Zawartość surowca z recyklingu: 88%.

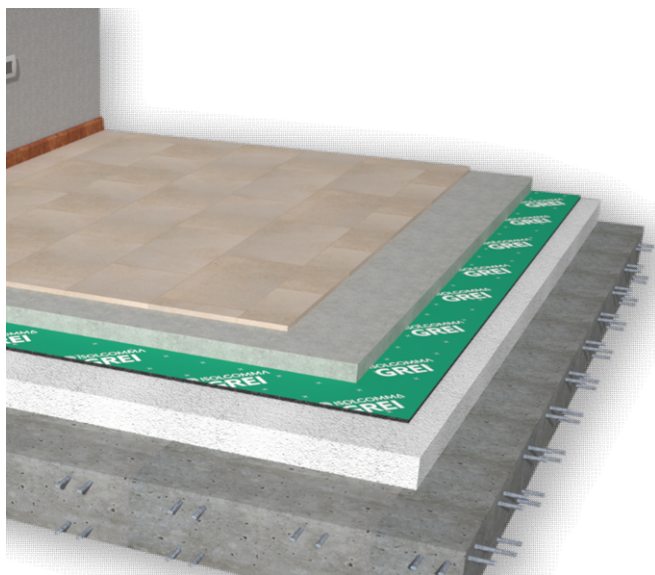

CERTYFIKOWANE ROZWIĄZANIE AKUSTYCZNE

Podwylewkowa mata akustyczna Grei gwarantuje maksymalne osiągi w nowobudowanych obiektach mieszkalnych i komercyjnych

ELASTYCZNOŚĆ

Jednym z typowych problemów są nierówności powierzchni. Mata GREI jest elastyczna i nie wymaga idealnie równej i gładkiej powierzchni

ŁATWY MONTAŻ

Na arkusze maty nadrukowano linie pomocnicze, ułatwiające pomiar i docinanie. Samoprzylepny brzeg ułatwia łączenie arkuszy maty ze sobą.

ZASTOSOWANIE

Rozwiązanie pod wylewkę do tradycyjnych lub lekkich podłóg, gdzie wymagana jest wysoka izolacyjność od dźwięków uderzeniowych. Nadaje się do stosowania z systemami ogrzewania podłogowego.

DANE TECHNICZNE

Grubość	7 mm
Długość	5,00 m
Szerokość (razem z 4 cm zakładki samoprzylepnej)	1,04 m
Masa powierzchniowa produktu	2,80 kg/m ²
Zawartość surowca z recyklingu	88%

Sztywność dynamiczna (s')	8 MN/m ³
Kompresja (c)	1,7 mm
Poprawa izolacyjności od dźwięków uderzeniowych (ΔLw)	24 dB
Klasa reakcji na ogień	E
Maksymalne obciążenie	≤ 3.000 kg/m ²



GREI

PODWYLEWKOWA IZOLACJA AKUSTYCZNA



INSTRUKCJA MONTAŻU


- 1** Wykonaj izolację obwiedniową. Przyklej matę do ściany i podłogi, zwracając szczególną uwagę na narożniki.



- 2** Ułóż matę izolacyjną na podłodze, granulami góry do dołu.



- 3** Rozłóż rolki "na zakładkę" do linii przerywanej. Sklej ze sobą rolki za pomocą taśmy samoprzylepnej znajdującej się na brzegu rolki.

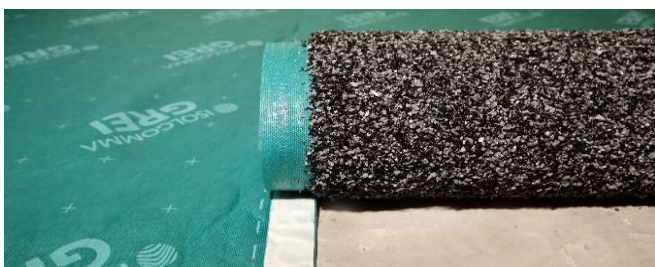

- 4** Wykonaj wylewkę.



- 5** Ułóż warstwę wykończeniową (np. płytki, panele).



- 6** Po wykonaniu podłogi, przytnij izolację obwiedniową do odpowiedniej wysokości.



CERTYFIKATY AKUSTYCZNE

Certyfikowane parametry umożliwiają dobór maty, który zapewni spełnienie wymogów nałożonych przez prawo.



TEST INSTALACJI

Izolacyjność akustyczna może zostać zbadana przez wykwalifikowanego technika na miejscu po zakończonej instalacji.



RAPORT AKUSTYCZNY

Nasz dział techniczny udzieli niezbędnego wsparcia obliczeniowego w doborze optymalnego materiału na każdym etapie projektu.



POMOC W MONTAŻU

Udzielimy wszelkiej pomocy w montażu: instrukcji, nadzoru na budowie lub polecenia fachowej ekipy.

ZOBACZ REFERENCJE > ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ



www.isolgomma.com
PRG-MOD. 15 - REV. 5.4 05/09/23 PL

© Isolgomma Srl. Dane i obrazy mają charakter orientacyjny i można je zmienić w dowolnym momencie bez powiadomienia.

SKONTAKTUJ SIĘ Z DZIAŁEM TECHNICZNYM

