


REWALL 40

IZOLACJA AKUSTYCZNA ŚCIANY




IZOLACJA TERMICZNA I AKUSTYCZNA O WYSOKIEJ SKUTECZNOŚCI AKUSTYCZNEJ W FORMIE PREFABRYKOWANYCH PŁYT O WARSTWACH Z WŁÓKNA POLIESTROWEGO, GUMY SBR ORAZ PŁYTY KARTONOWO

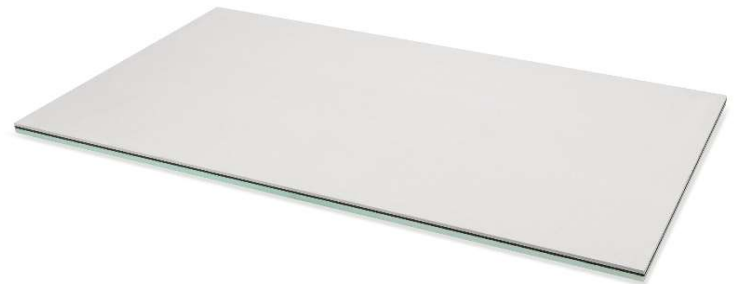

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Panel izolujący akustycznie grubości 40 mm o strukturze "sandwich" złożony z warstw: płyta gumowa wyprodukowana z włókien z zużytych opon ELT (End-Of-Life Tyres) łączonych poliuretanem i prasowanych na gorąco do grubości 8 mm i gęstości 800 kg/m³; wełna poliestrowa o grubości 20 mm i gęstości 100 kg/m³; płyta kartonowo-gipsowa grubości 12,5 mm. Wymiary paneli: 1,20 m x 1,00 m.

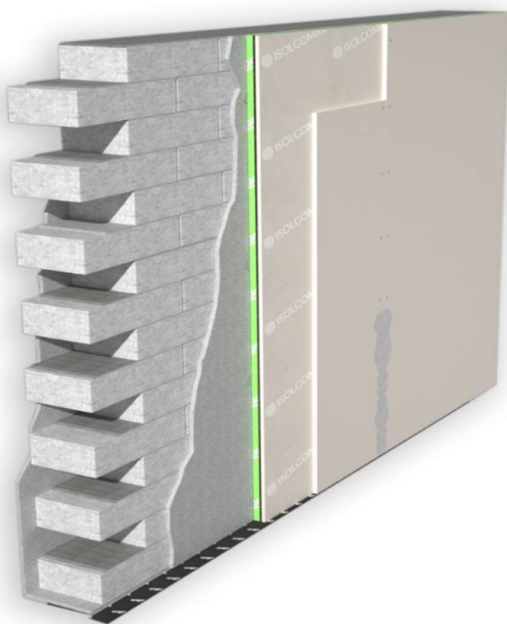

CERTYFIKOWANE ROZWIĄZANIE AKUSTYCZNE

Produkt certyfikowany CE. Podnosi komfort poprzez zwiększanie izolacyjności akustycznej ścian i sufitów od dźwięków powietrznych.

ELASTYCZNOŚĆ

Rewall 40 można użyć jako okładziny izolującej akustycznie i przeciw drganiom do każdej ściany lub sufitu. Zapewni wysoką skuteczność przy niewielkiej grubości. Odporny na wilgoć.

ŁATWY MONTAŻ

Rewall 40 jest w postaci zintegrowanego panelu o strukturze warstwowej. Dzięki temu montaż jest szybki i o małej liczbie niezbędnych operacji. Realizacja z Rewall 40 zapewnia także małą ilość odpadu i niewielkie zanieczyszczenie.

ZASTOSOWANIE

Modernizacje i adaptacje mające na celu zwiększenie izolacyjności akustycznej istniejących ścian murowanych, np. w mieszkaniach, a także w szybach windowych.

DANE TECHNICZNE

Grubość	40 mm
Długość	2,00 m
Szerokość	1,20 m
Masa powierzchniowa produktu	18,0 kg/m ²

Klasa reakcji na ogień	B-s1,d0
Opór cieplny R	0,761 m ² K/W
Wsk. waż. izolacyjności akustycznej właściwej Rw	63 dB
Budowa ściany - certyfikowana grubość: 205 mm	
A: Warstwa Rewall 40 i wykończenie z płyty kartonowo-gipsowej (12,5 mm)	
B: Pustak 120 mm (12/25/50) z warstwą tynku po obu stronach (2X15 mm)	

REWALL 40

IZOLACJA AKUSTYCZNA ŚCIANY




INSTRUKCJA INSTALACJI IZOLACJI AKUSTYCZNEJ REWALL 40 NA ŚCIANIE

- 1** Ułóż-naklej dylatacyjny pas obwodowy.



- 2** Nałóż punktowo klej gipsowy na spodnią stronę panelu, lub użyj niskorozprężnego kleju poliuretanowego.

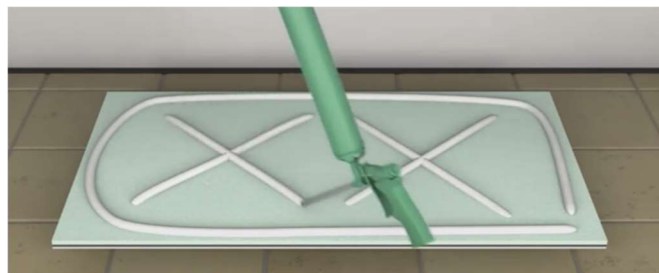

- 3** Przyklej panel do ściany dociskając go z wycuciem.



- 4** Zakołkuj panel dwiema plastikowymi kotwami (z rdzeniem z plastiku) - kotwy umieść u góry panela.



- 5** Zamocuj drugą warstwę płyt gipsowych za pomocą kleju lub/i odpowiednich wkrętów.



- 6** Przyklej taśmę z siatki na łączeniach płyt. Wykończ ścianę



CERTYFIKATY AKUSTYCZNE

Akustyczne certyfikaty produktu są dostępne i pozwalają na udokumentowanie spełnienia wymogów nałożonych przez prawo



TEST INSTALACJI

Izolacyjność akustyczna może zostać zbadana przez wykwalifikowanego technika na miejscu po zakończonej instalacji.



RAPORTY AKUSTYCZNE

Nasz dział techniczny udzieli niezbędnego wsparcia obliczeniowego i merytorycznego w doborze optymalnego materiału na każdym etapie projektu.



POMOC W MONTAŻU

Udzielimy wszelkiej pomocy w montażu: instrukcji, nadzoru na budowie lub polecenia fachowej ekipy.

ZOBACZ REFERENCJE > ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ



www.isolgomma.com
PRG-MOD. 15 - REV. 5.1 30/06/24 PL

© Isolgomma Srl. Dane i obrazy mają charakter orientacyjny i można je zmienić w dowolnym momencie bez powiadomienia.

SKONTAKTUJ SIĘ Z DZIAŁEM TECHNICZNYM

