


UPROLL

PODWYLEWKOWA IZOLACJA AKUSTYCZNA

UNDER SCREED

IZOLACJA AKUSTYCZNA O WYSOKIEJ SKUTECZNOŚCI I STABILNOŚCI MECHANICZNEJ, WYKONANA Z GRANULATU GUMOWEGO SBR

CE
ETA-23/0470

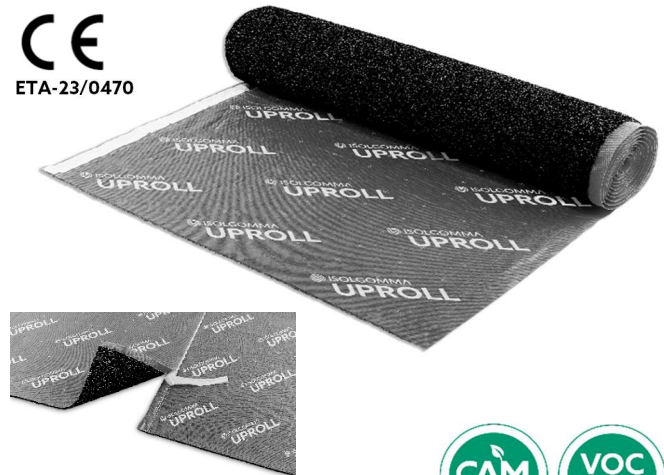


Samoprzylepna taśma na brzegu do łączenia mat



■ SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Izolacja akustyczna w postaci zrolowanych arkuszy o grubości 9 mm, wykonana z włókien i granulatu gumowego SBR, spajanych lateksem w procesie na gorąco. Po jednej stronie nierozciągliwa syntetyczna warstwa zabezpieczająca. Wymiary rolki: 5m długości, 1,04 m szerokości (włączając 4 cm na zakładkę samoprzylepną dla łatwego montażu). Masa powierzchniowa materiału wynosi 3,10 kg/m². Poziom tłumienia dźwięków uderzeniowych: 24 dB, klasa reakcji na ogień: E, współczynnik przewodzenia ciepła: 0,096 W/m K. Zawartość surowca z recyklingu: 90%.

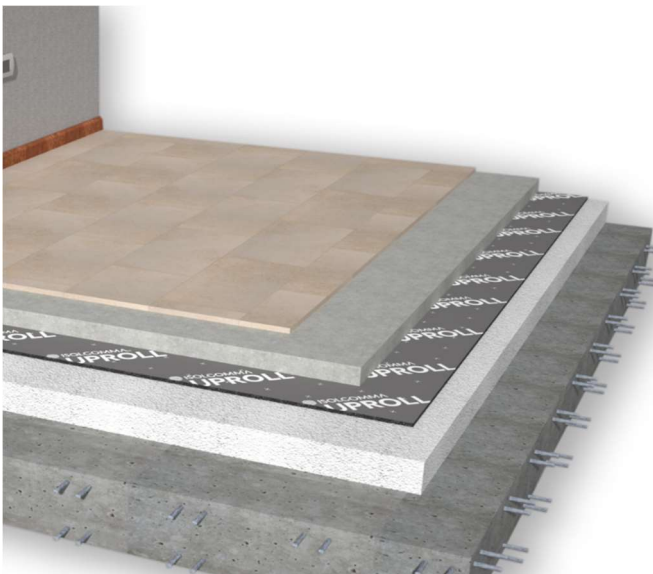

■ CERTYFIKOWANE ROZWIĄZANIE AKUSTYCZNE

Zaprojektowano i stworzono do izolacji akustycznej w systemach podłóg pływających. Może być stosowana nawet przy niewielkiej grubości podłogi

■ ELASTYCZNOŚĆ

Jednym z typowych problemów są nierówności powierzchni. Mata UPROLL jest elastyczna i nie wymaga idealnie równej i gładkiej powierzchni

■ ŁATWY MONTAŻ

Na arkusze maty nadrukowano linie pomocnicze, ułatwiające pomiar i docinanie. Samoprzylepny brzeg ułatwia łączenie arkuszy maty ze sobą.

■ ZASTOSOWANIE

Podwylewkowa izolacja akustyczna przystosowana pod ciężkie płyty jastrychu lub wylewkę, gdzie wymagana jest wysoka izolacyjność od dźwięków uderzeniowych przy niewielkiej grubości izolacji. Może być stosowana z systemami ogrzewania podłogowego.

■ DANE TECHNICZNE

Grubość	9 mm
Długość	5,00 m
Szerokość (razem z 4 cm zakładki samoprzylepnej)	1,04 m
Masa powierzchniowa produktu	3,10 kg/m ²
Zawartość surowca z recyklingu	90%

Sztywność dynamiczna (s')	11 MN/m ³
Kompresja (c)	1,2 mm
Poprawa izolacyjności od dźwięków uderzeniowych (ΔLw)	24 dB
Klasa reakcji na ogień	E
Maksymalne obciążenie	≤ 3.000 kg/m ²



www.isolgomma.com
PRG-MOD. 15 - REV.5.3 04/09/23 PL

© Isolgomma Srl. Dane i obrazy mają charakter orientacyjny i można je zmienić w dowolnym momencie bez powiadomienia

ISOLGOMMA
SILENCE MAKERS

UPROLL

PODWYLEWKOWA IZOLACJA AKUSTYCZNA



INSTRUKCJA MONTAŻU

- 1** Wykonaj izolację obwiedniową. Przyklej matę do ściany i podłogi, zwracając szczególną uwagę na narożniki.



- 2** Ułóż matę izolacyjną na podłodze, granulami gumi do dołu.



- 3** Rozłóż rolki "na zakładkę" do linii przerywanej. Sklej ze sobą rolki za pomocą taśmy samoprzylepnej znajdującej się na brzegu rolki.



- 4** Wykonaj wylewkę.



- 5** Ułóż warstwę wykończeniową (np. płytki, panele)



- 6** Po wykonaniu podłogi, przytnij izolację obwiedniową do odpowiedniej wysokości.



CERTYFIKATY AKUSTYCZNE

Certyfikowane parametry umożliwiają dobór maty, który zapewni spełnienie wymogów nałożonych przez prawo.



TEST INSTALACJI

Izolacyjność akustyczna może zostać zbadana przez wykwalifikowanego technika na miejscu po zakończonej instalacji.



RAPORT AKUSTYCZNY

Nasz dział techniczny udzieli niezbędnego wsparcia obliczeniowego w doborze optymalnego materiału na każdym etapie projektu.



POMOC W MONTAŻU

Udzielimy wszelkiej pomocy w montażu: instrukcji, nadzoru na budowie lub polecenia fachowej ekipy.

ZOBACZ REFERENCJE > ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ



www.isolgomma.com
PRG-MOD. 15 - REV. 5.3 04/09/23 PL

© Isolgomma Srl. Dane i obrazy mają charakter orientacyjny i można je zmienić w dowolnym momencie bez powiadomienia

SKONTAKTUJ SIĘ Z DZIAŁEM TECHNICZNYM

